


TORNIQUETE OPTICOS ABATIBLE MODELO DG 780

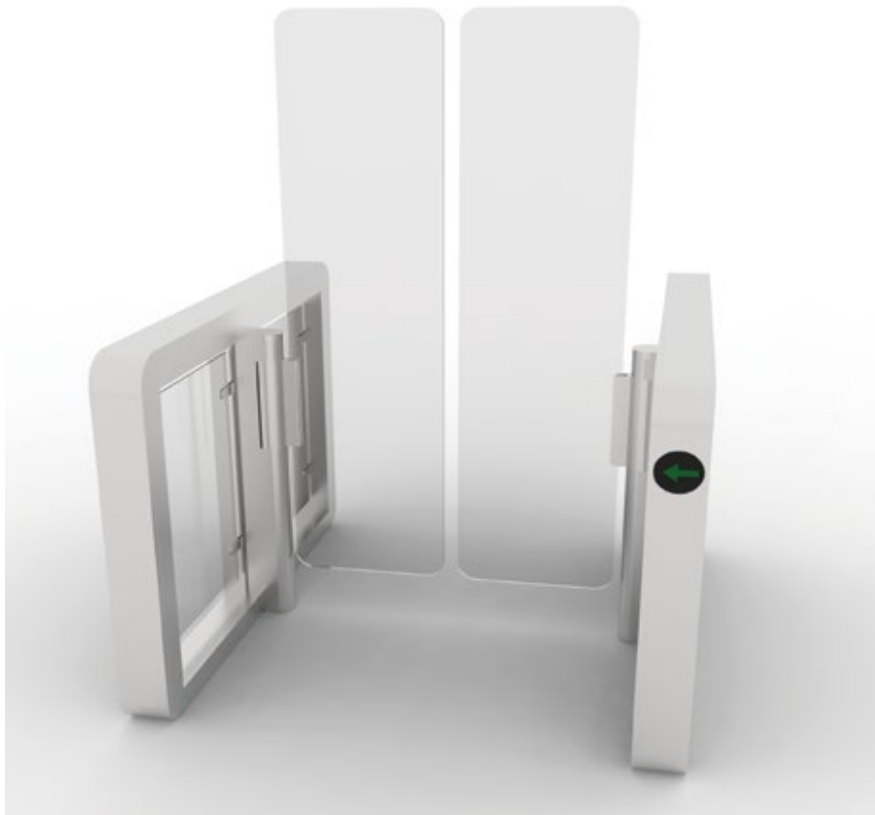

El DG780 está diseñado para una elegante solución de entrada principal para fábricas, edificios de oficinas, escuelas, gimnasios, etc. Dependiendo del diseño especial del mecanismo, el ancho del gabinete del dispositivo es de solo 12 cm, lo que combinado con la longitud de 140 cm, le da un aspecto elegante y lujoso. Con un motor de CC y un mecanismo optimizado, la barrera del dispositivo funciona de manera suave y silenciosa. Debido al diseño modular, el dispositivo es fácil de instalar y mantener. Gracias al diseño modular, es fácil integrar sistemas de terceros en el dispositivo.

- Gabinete de acero inoxidable sólido y de alta calidad, diseño elegante.
- Sistema de sensor IR de alta calidad, detecta diferentes modos de caminata.
- Tiempo de espera ajustable
- Proceso de instalación fácil y sencillo, fácil de mantener.
- Motor y mecanismo DC sin escobillas, ciclo de vida largo.

ESPECIFICACIONES


Modelo Nro.	DG780
Requisitos de potencia	CA 110 V/220 V, 50/60 Hz
Temperatura de trabajo	-28 °C - 60 °C
Entorno de trabajo	Interior
Ancho del carril (mm)	600-1000MM
Indicador LED	Y
Material del gabinete	Acero inoxidable
Material de la tapa	Acero inoxidable
Material de barrera	Acrílico
Movimiento de barrera	Balanceado
Nivel de seguridad	Medio
Dimensiones del gabinete	1400 MM x 120 MM x 980 MM

DISEÑO ÚNICO

Gabinete sólido y elegante

- Gabinete de acero inoxidable macizo, diseño elegante y de lujo

- Barrera acrílica de alta calidad



Motor sin escobillas de CC


- Ciclo de vida mejorado utilizando Motor sin escobillas de CC en comparación con el motor de corriente continua con escobillas

- La velocidad de apertura o cierre de la barrera está perfectamente controlada.



Tablero confiable y potente

- Configuración rápida y sencilla mediante pantalla numérica.
- Fácil instalación entre la placa maestra y la esclava
- Un pequeño LED muestra claramente el estado del dispositivo.



Teclado a bordo


Mecanismo mejorado

- El mecanismo es simple en comparación con el diseño tradicional, el ciclo de vida aumenta.
- El ruido del movimiento se optimiza obviamente utilizando el último mecanismo.



DIMENSIONES medidas en mm

vista frontal

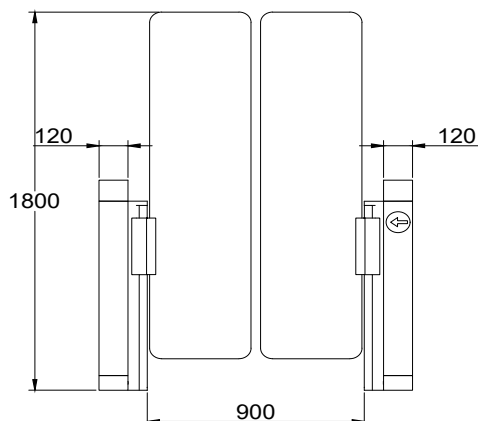

vista superior

