

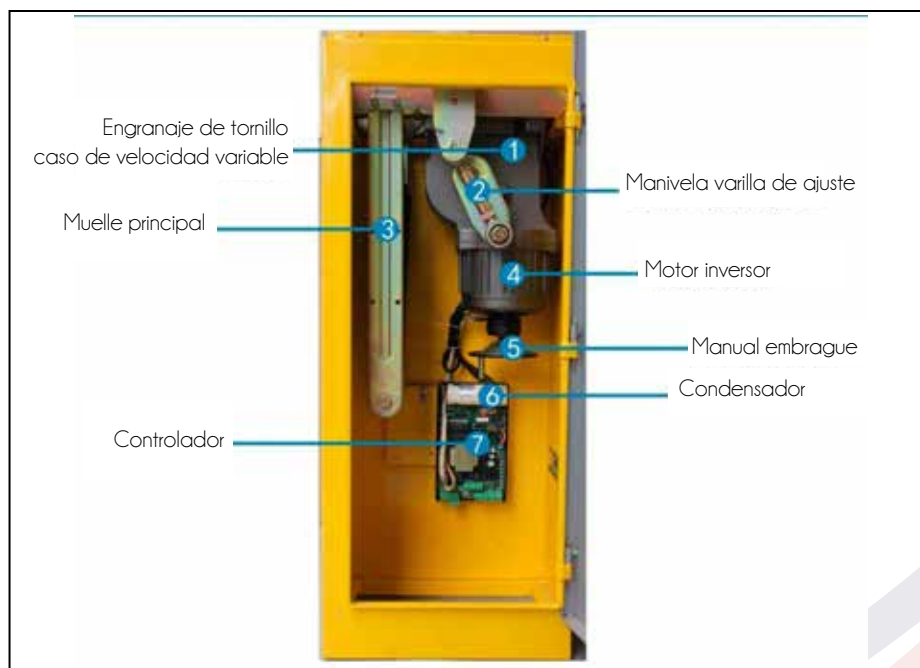


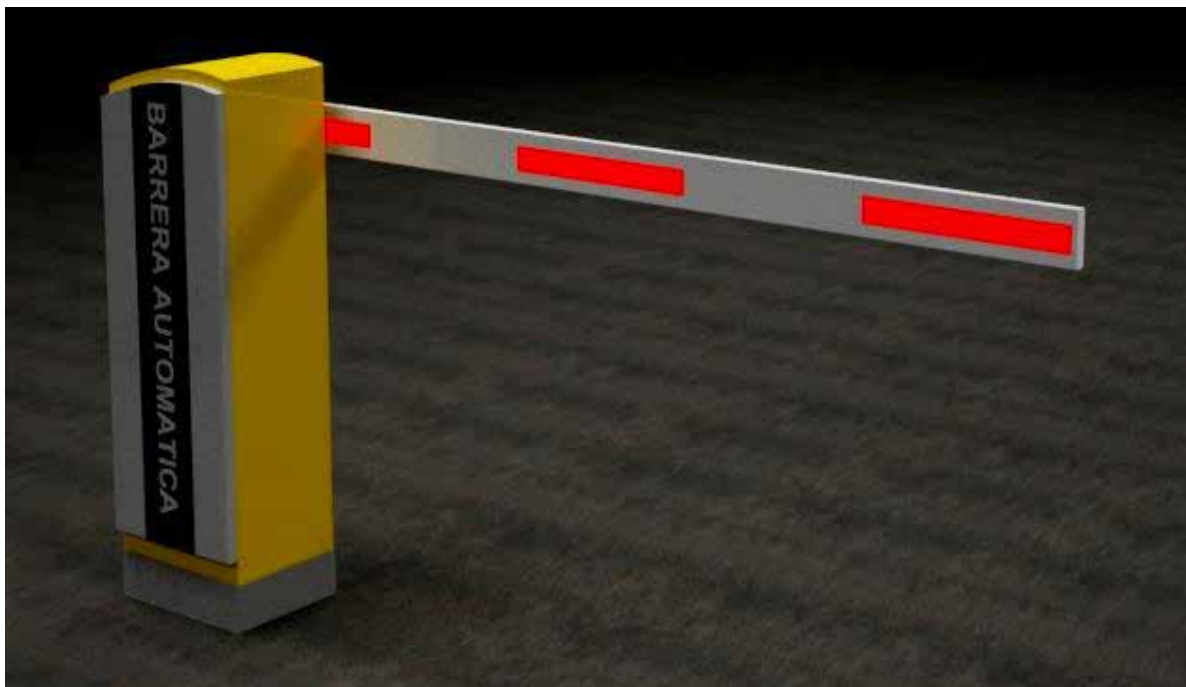

1. Parametros Tecnicos

Modelo N°	DG B-1000
Dimensión Total	350L*300W*1050H(mm)
Peso	50kg
Color de la Carcasa	azul/amarillo
Motor potencia	80W
Ruidos	¡ 60dB
La velocidad del motor	30r/min
MCBF	>5,000,000 times
Dirección del brazo (opcional)	zurdo/diestro
Mando a distancia	2 pcs
Distancia de control remoto	>30m
Tipo Rail	straight
Longitud del carril	>6m
Rail material	aluminum alloy
Rail tiempo de elevación	3-6s
Voltaje del Trabajo	AC110V, 2 20V-240V, 50 - 60Hz
Humedad relativa	>95% coagulation free
Temperatura de trabajo	-40°C~+75°C
Los entornos de trabajo	Interiores/Exteriores

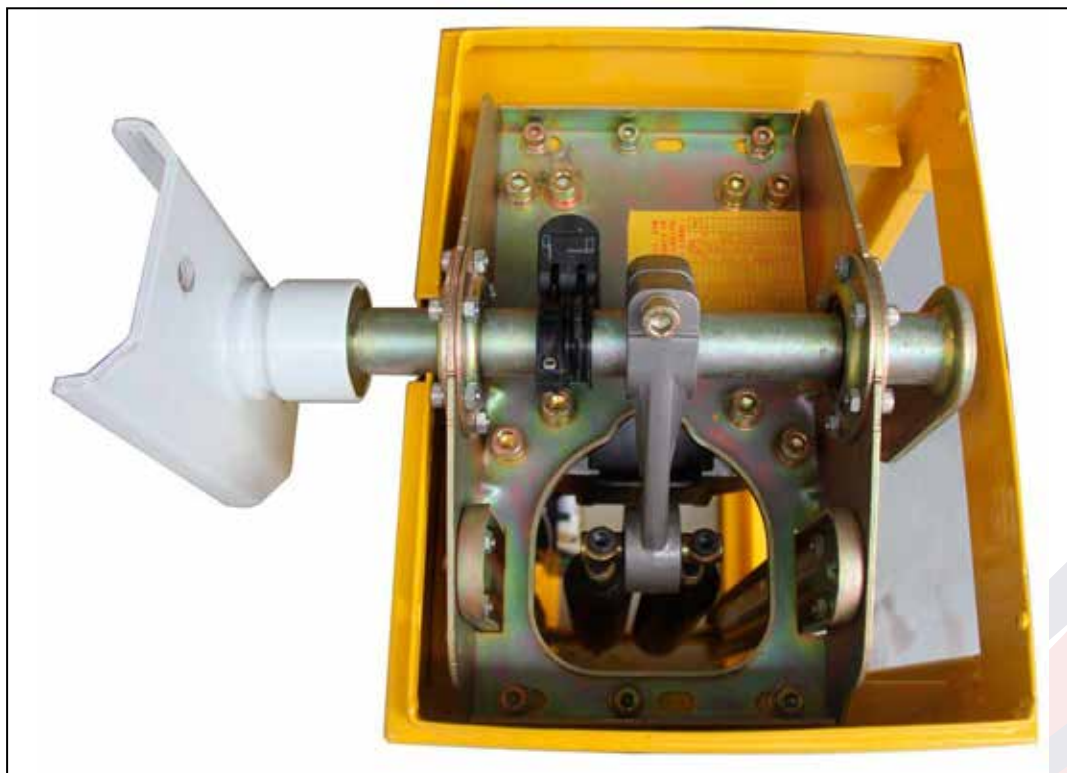

Main Power Shaft

2. Características y funciones avanzadas

- ° Desbloqueo manual si falla de energía se encuentran disponibles .
- ° Base de la máquina con el resorte de compresión de manera efectiva evita los accidentes causados por la rotura del muelle
- ° De fundición del motor de aleación de aluminio , precisión y bueno para radiante térmica
- ° Ventilador de refrigeración del motor , la solución del problema de heatprotection
- ° Interruptores dobles de carrera de seguridad (límite del photoelectricity interruptor / sensor de la memoria del motor)
- ° Revertir el obstáculo
- ° Interfaz Semáforo
- ° Control de alambre (señal de conmutación) / Control remoto
- ° Módulo de comunicación RS485 (opcional)
- ° Apoyar la fotocélula de infrarrojos para el anti- bumping función (opcional)
- ° Apoyar el Detector de lazo para auto- cierre y antibumping (opcional)



Controller

3. Breve introducción

- ° Inversor motor en marcha el ingenio
- ° Mecanismo de transmisión de utilizar el mecanismo de enlace sine que eliminó la tampón eléctrico ordinario se detiene durante el uso de dispositivo lento, por lo que el conjunto estructura es más compacta, reduciendo en gran medida el fallo maquinaria.
- ° Controlador principal puede suministrar diferentes tipos de modos de control para el usuario cumplir diversos requisitos, como IR fotocélula, Detector de lazo, a distancia
- ° Control, embrague manual y botón con conexión de cable.
- ° Estructura especial lazo del motor puede evitar la tensión actual y al instante fluctuación cuando la alimentación cortado repentinamente.
- ° El caso se hace de la placa de acero después de un tratamiento especial, la superficie era rociar con un avanzado recubrimiento automóvil amarillo y azul, que es resistente a la corrosión y puede evitar la pérdida de color causada por la irradiación ultravioleta.
- ° Brazo de la barrera es de aleación de aluminio barra de octágono con refuerzo y fiable calidad.
- ° Interruptor instalada onda de presión, la reacción flexible barrera automática puede prevenir rompiendo coche con seguridad y eficacia, con reagrupamiento detector de vehículos para lograr la prevención doble.



4. Lista de Embalaje

No.	Item	Qty
1	Barrera máquina	1 set
2	Brazo de Barrera	1 pcs
3	Brazo videoclip Moving	1 pcs
4	Tornillo y tuerca por un brazo móvil Clip	2 sets
5	Barrera Controller (instalado en el interior)	1 set
6	Control Remoto Inalambrico	2 pcs
7	Manual de Control Botó	1 pcs
8	Placa de cubierta para Perno de expansión	2 pcs
9	M16 pernos de expansión	4 pcs
10	Soporte (necesario si el brazo _4m)	1 pcs
11	Claves	2 pcs
12	Manual	1 pcs