


PUERTA DE CORTESIA MOTORIZADA BIDIRECCIONAL MODELO DG F06




INSTALACIONES

Se pueden fabricar en acero inoxidable y al carbón

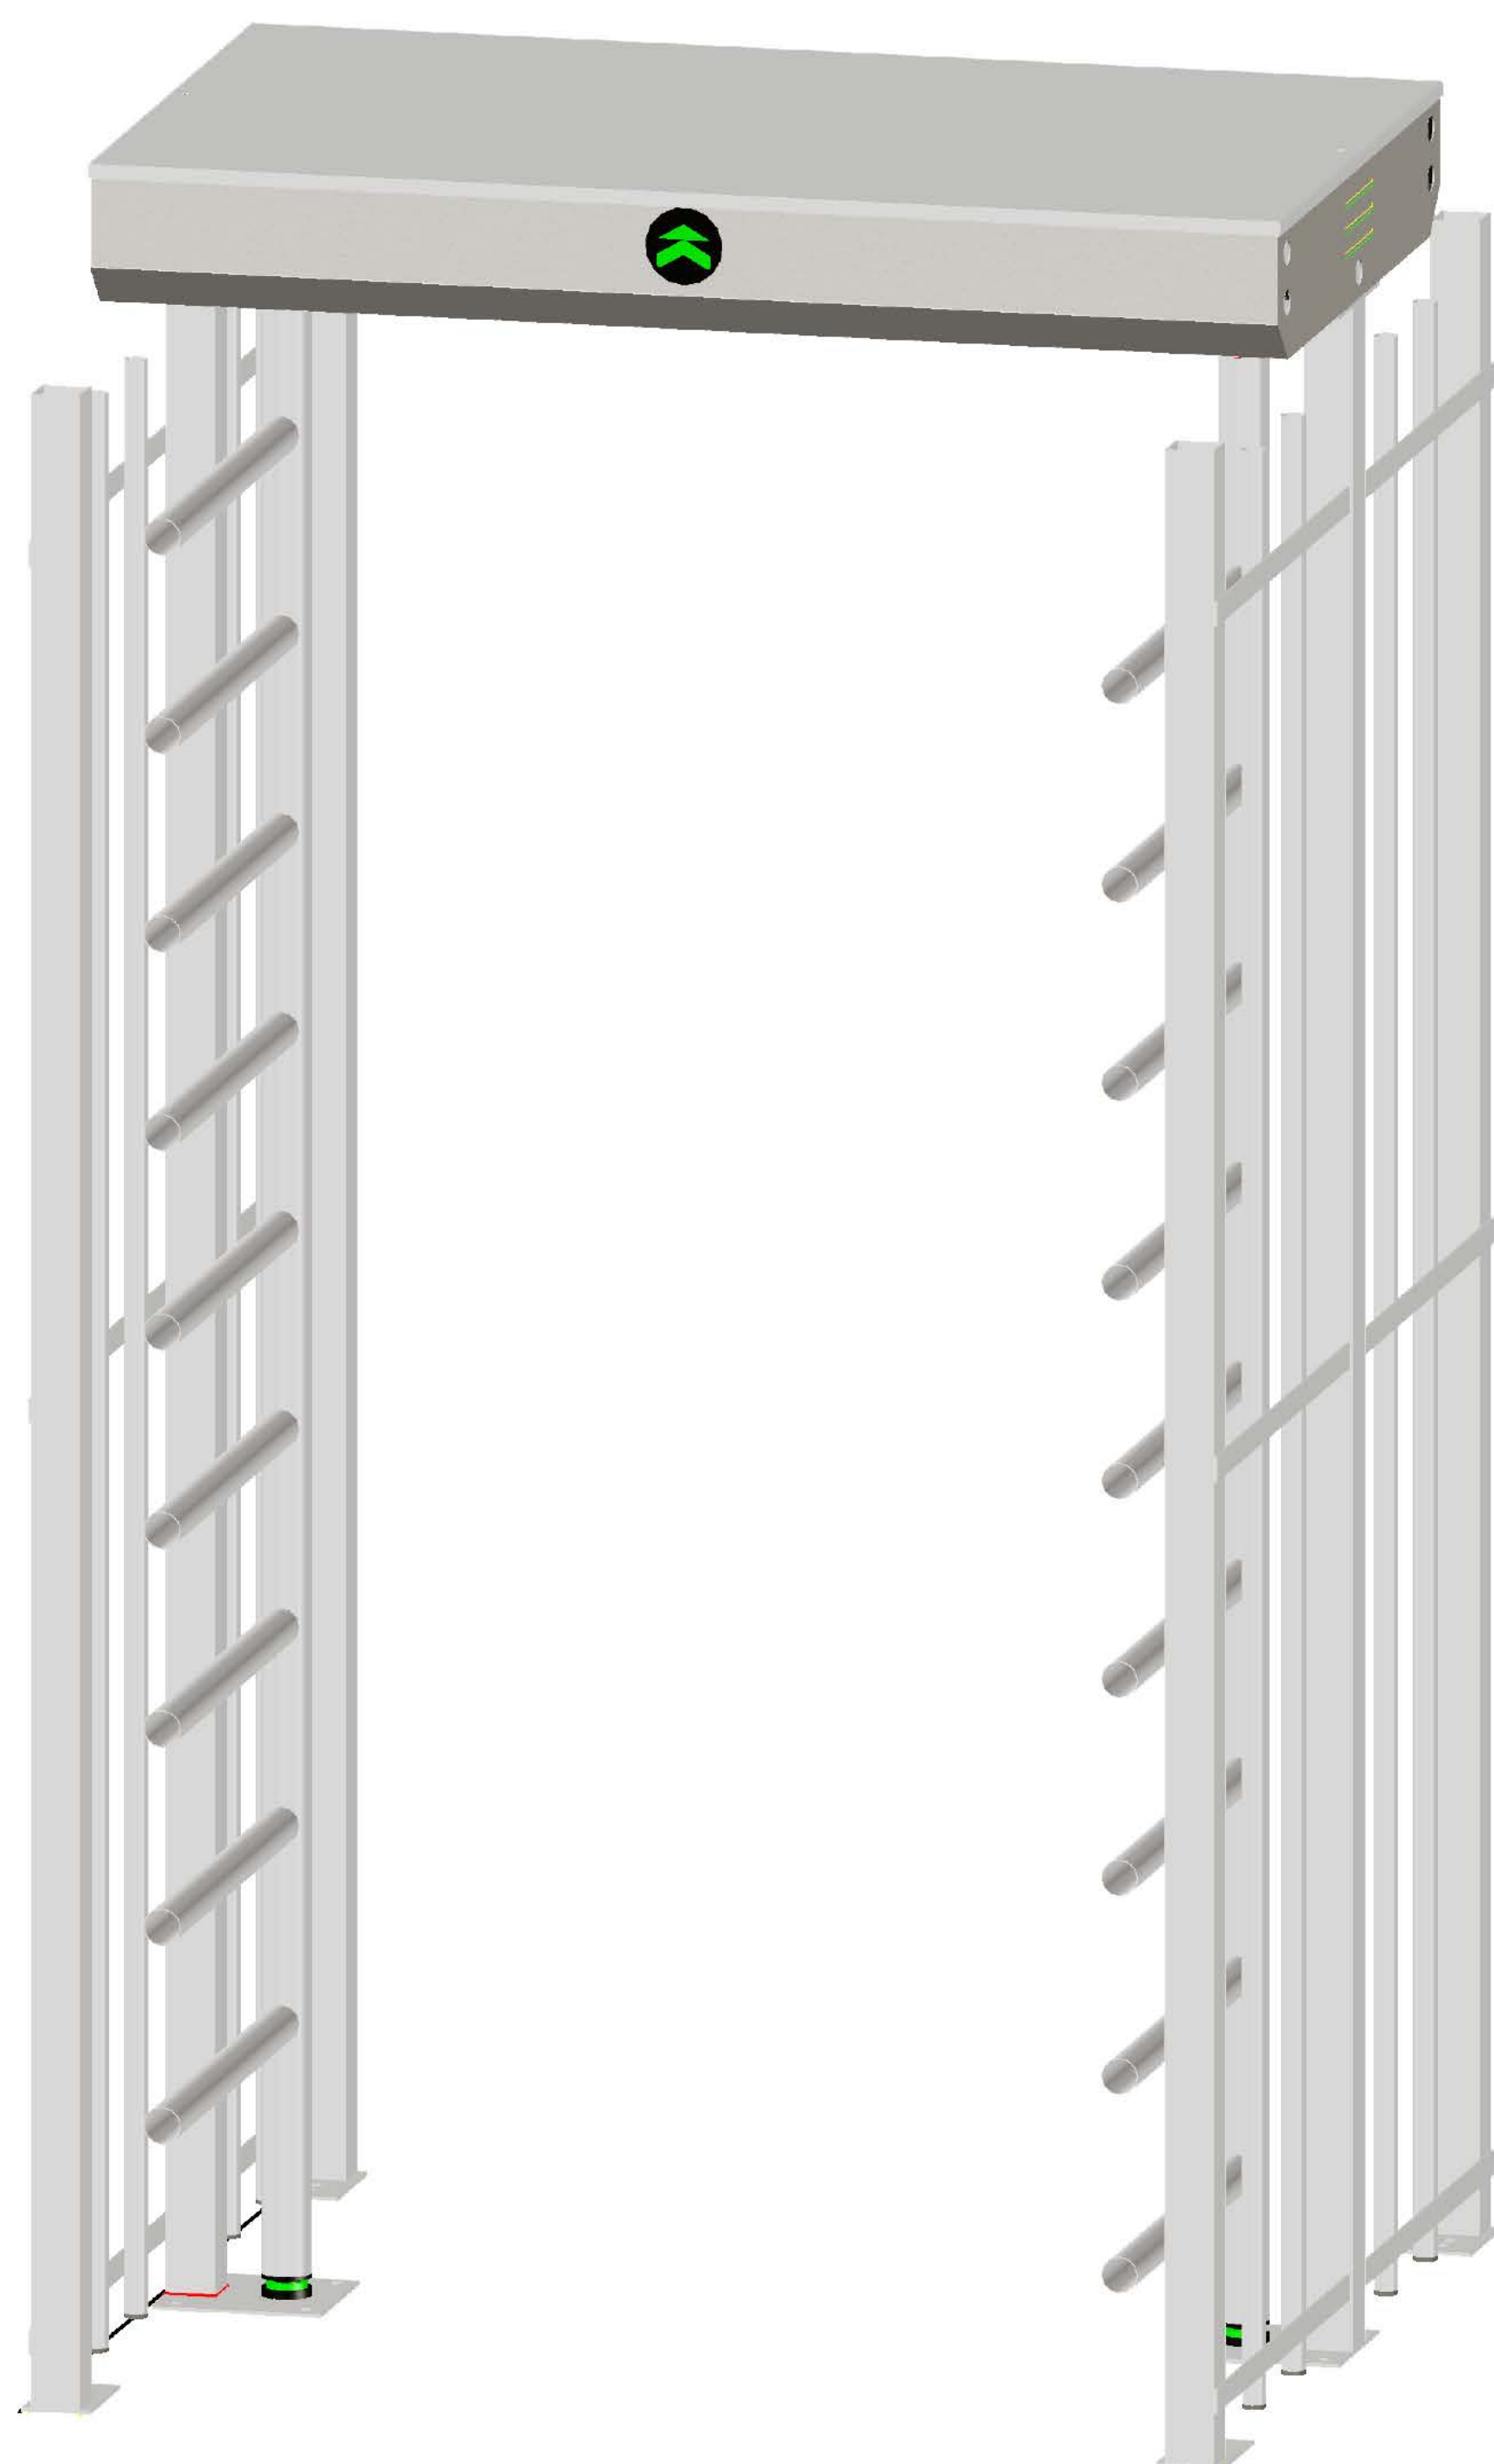


Estaciones de
metro

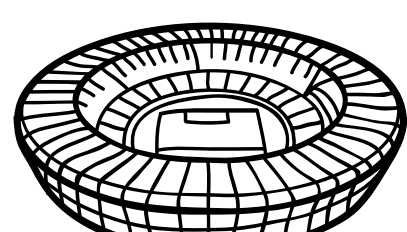

Estadios
deportivos



Empresas y
condominios

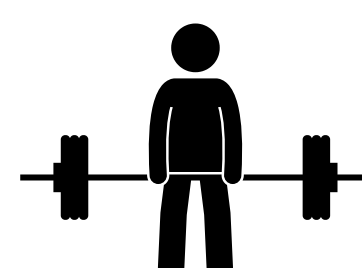

Gimnasios



Instituciones
educativas

Fabricado en acero inoxidable, configuración bidireccional; este equipo permite el acceso y control ordenado de personas en espacios reducidos al igual a personas con discapacidad.

Características:

Sistema electromecánico: Puertas Motorizadas

Material: Tubo red 1 1/2 cal 16 tipo 304 y
tubo cud de 2 x 2 cal 16 tipo 304

Tipos de accionamiento: Electromecánico


Ambiente de trabajo: Interior/Exterior

Dimensiones: 220 x 120cm

Alimentación: 110 - 120 AC

Medidas:

Dimensiones (mm)

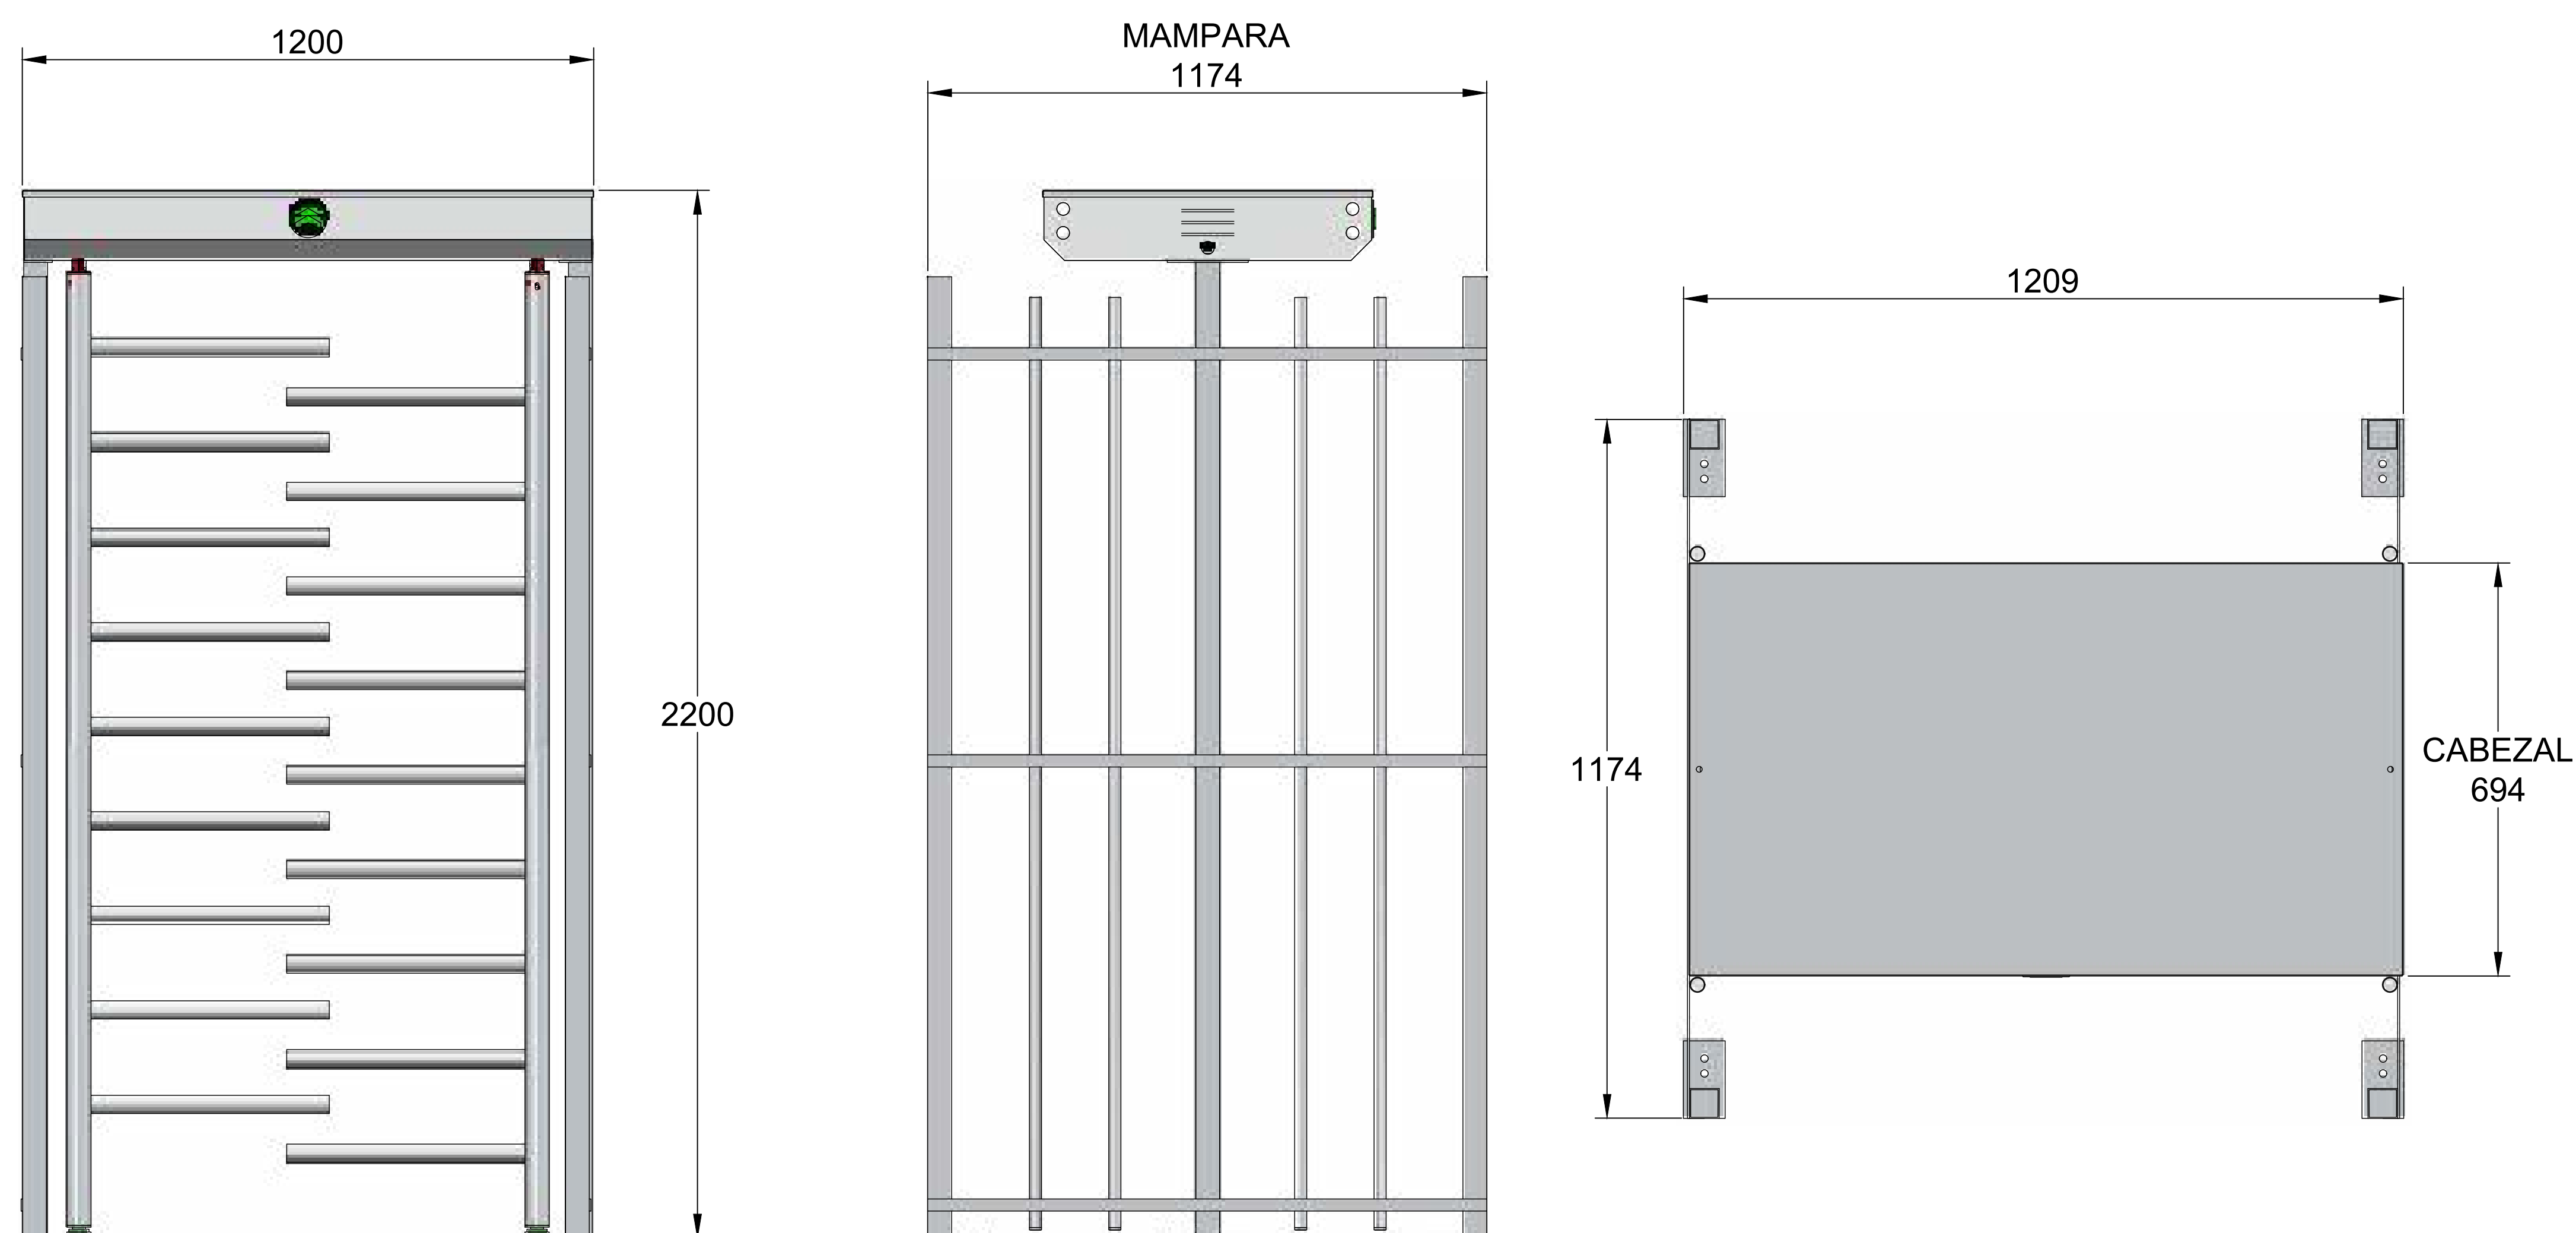


CONTROL DE ACCESO




Lector de
código QR




Lector Smart
card



Lector
biométrico



Teclado
numérico



Reconocimiento
facial