


## PUERTAS DE CORTESÍA

# MODELO DG F02

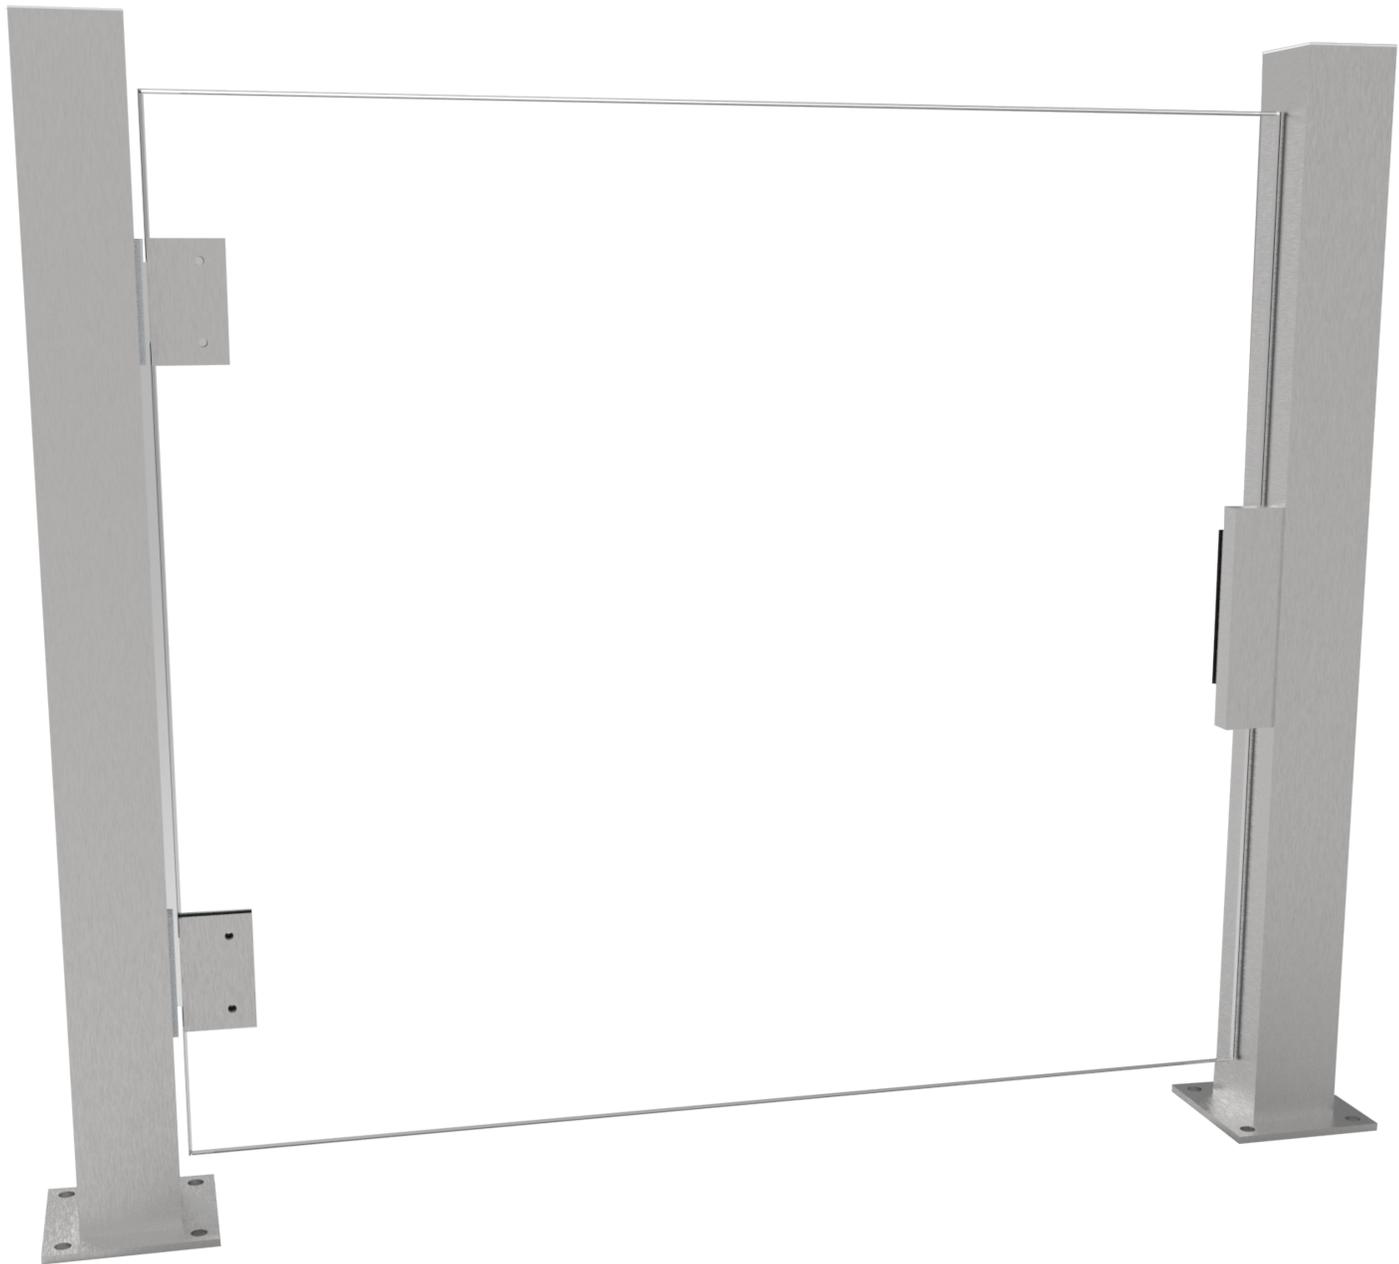

### INSTALACIONES

Se pueden fabricar en acero inoxidable y al carbón



Estaciones de metro



Estadios deportivos



Empresas y condominios



Gimnasios



Instituciones educativas

Puerta de cortesía para acceso a personas con discapacidad, ideales para complementar accesos controlados. Fabricada con perfil cuadrado de acero inoxidable y puerta de vidrio templado o acrílico.

## Características:

**Sistema electromecánico:** Chapa electromecánica de 300 libras

**Material:** Tubular redondo de 1 1/4" y 3" en acero inoxidable y policarbonato de 6mm

**Tipos de accionamiento:** Mecánico o electromecánico


**Ambiente de trabajo:** Interior/Exterior

**Dimensiones:** 110.6x90.5cm

**Alimentación:** 110 - 120 AC

## Medidas:

Dimensiones (mm)

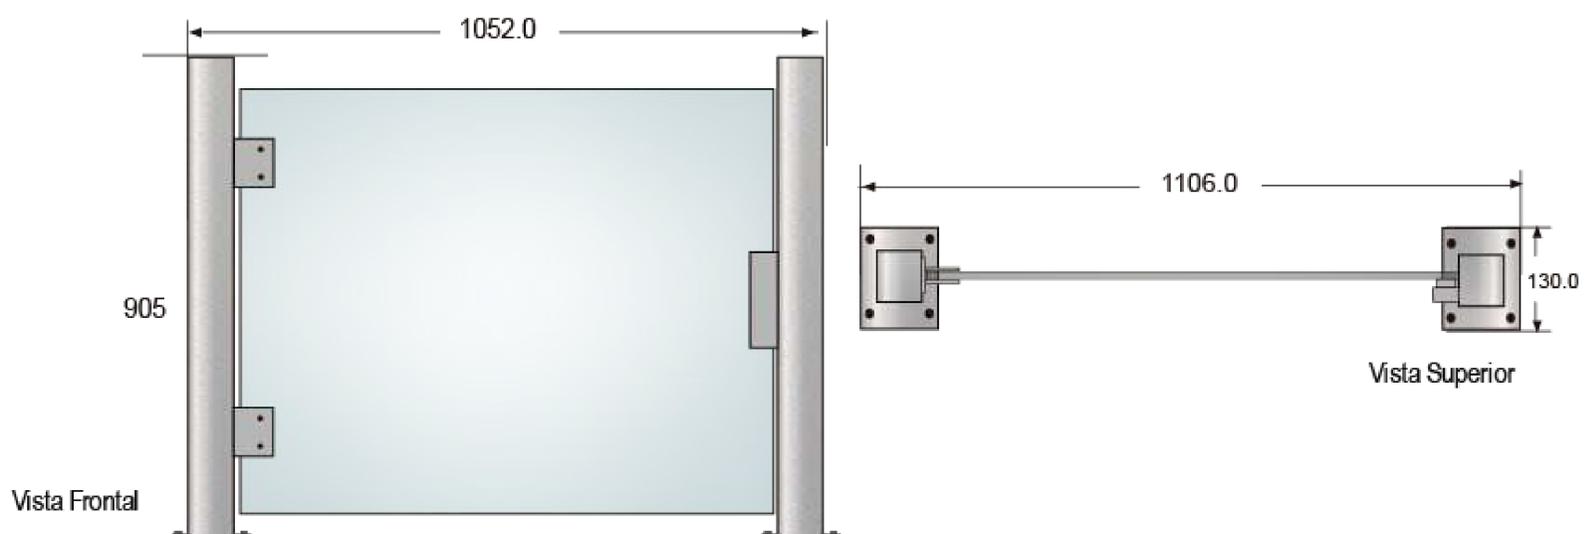

## CONTROL DE ACCESO




Lector de código QR



Lector Smart card



Lector biométrico



Teclado numérico



Reconocimiento facial