




SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGESAN S.A DE C.V

TORNIQUETES ÓPTICOS DESLIZANTES

MODELO DG 710

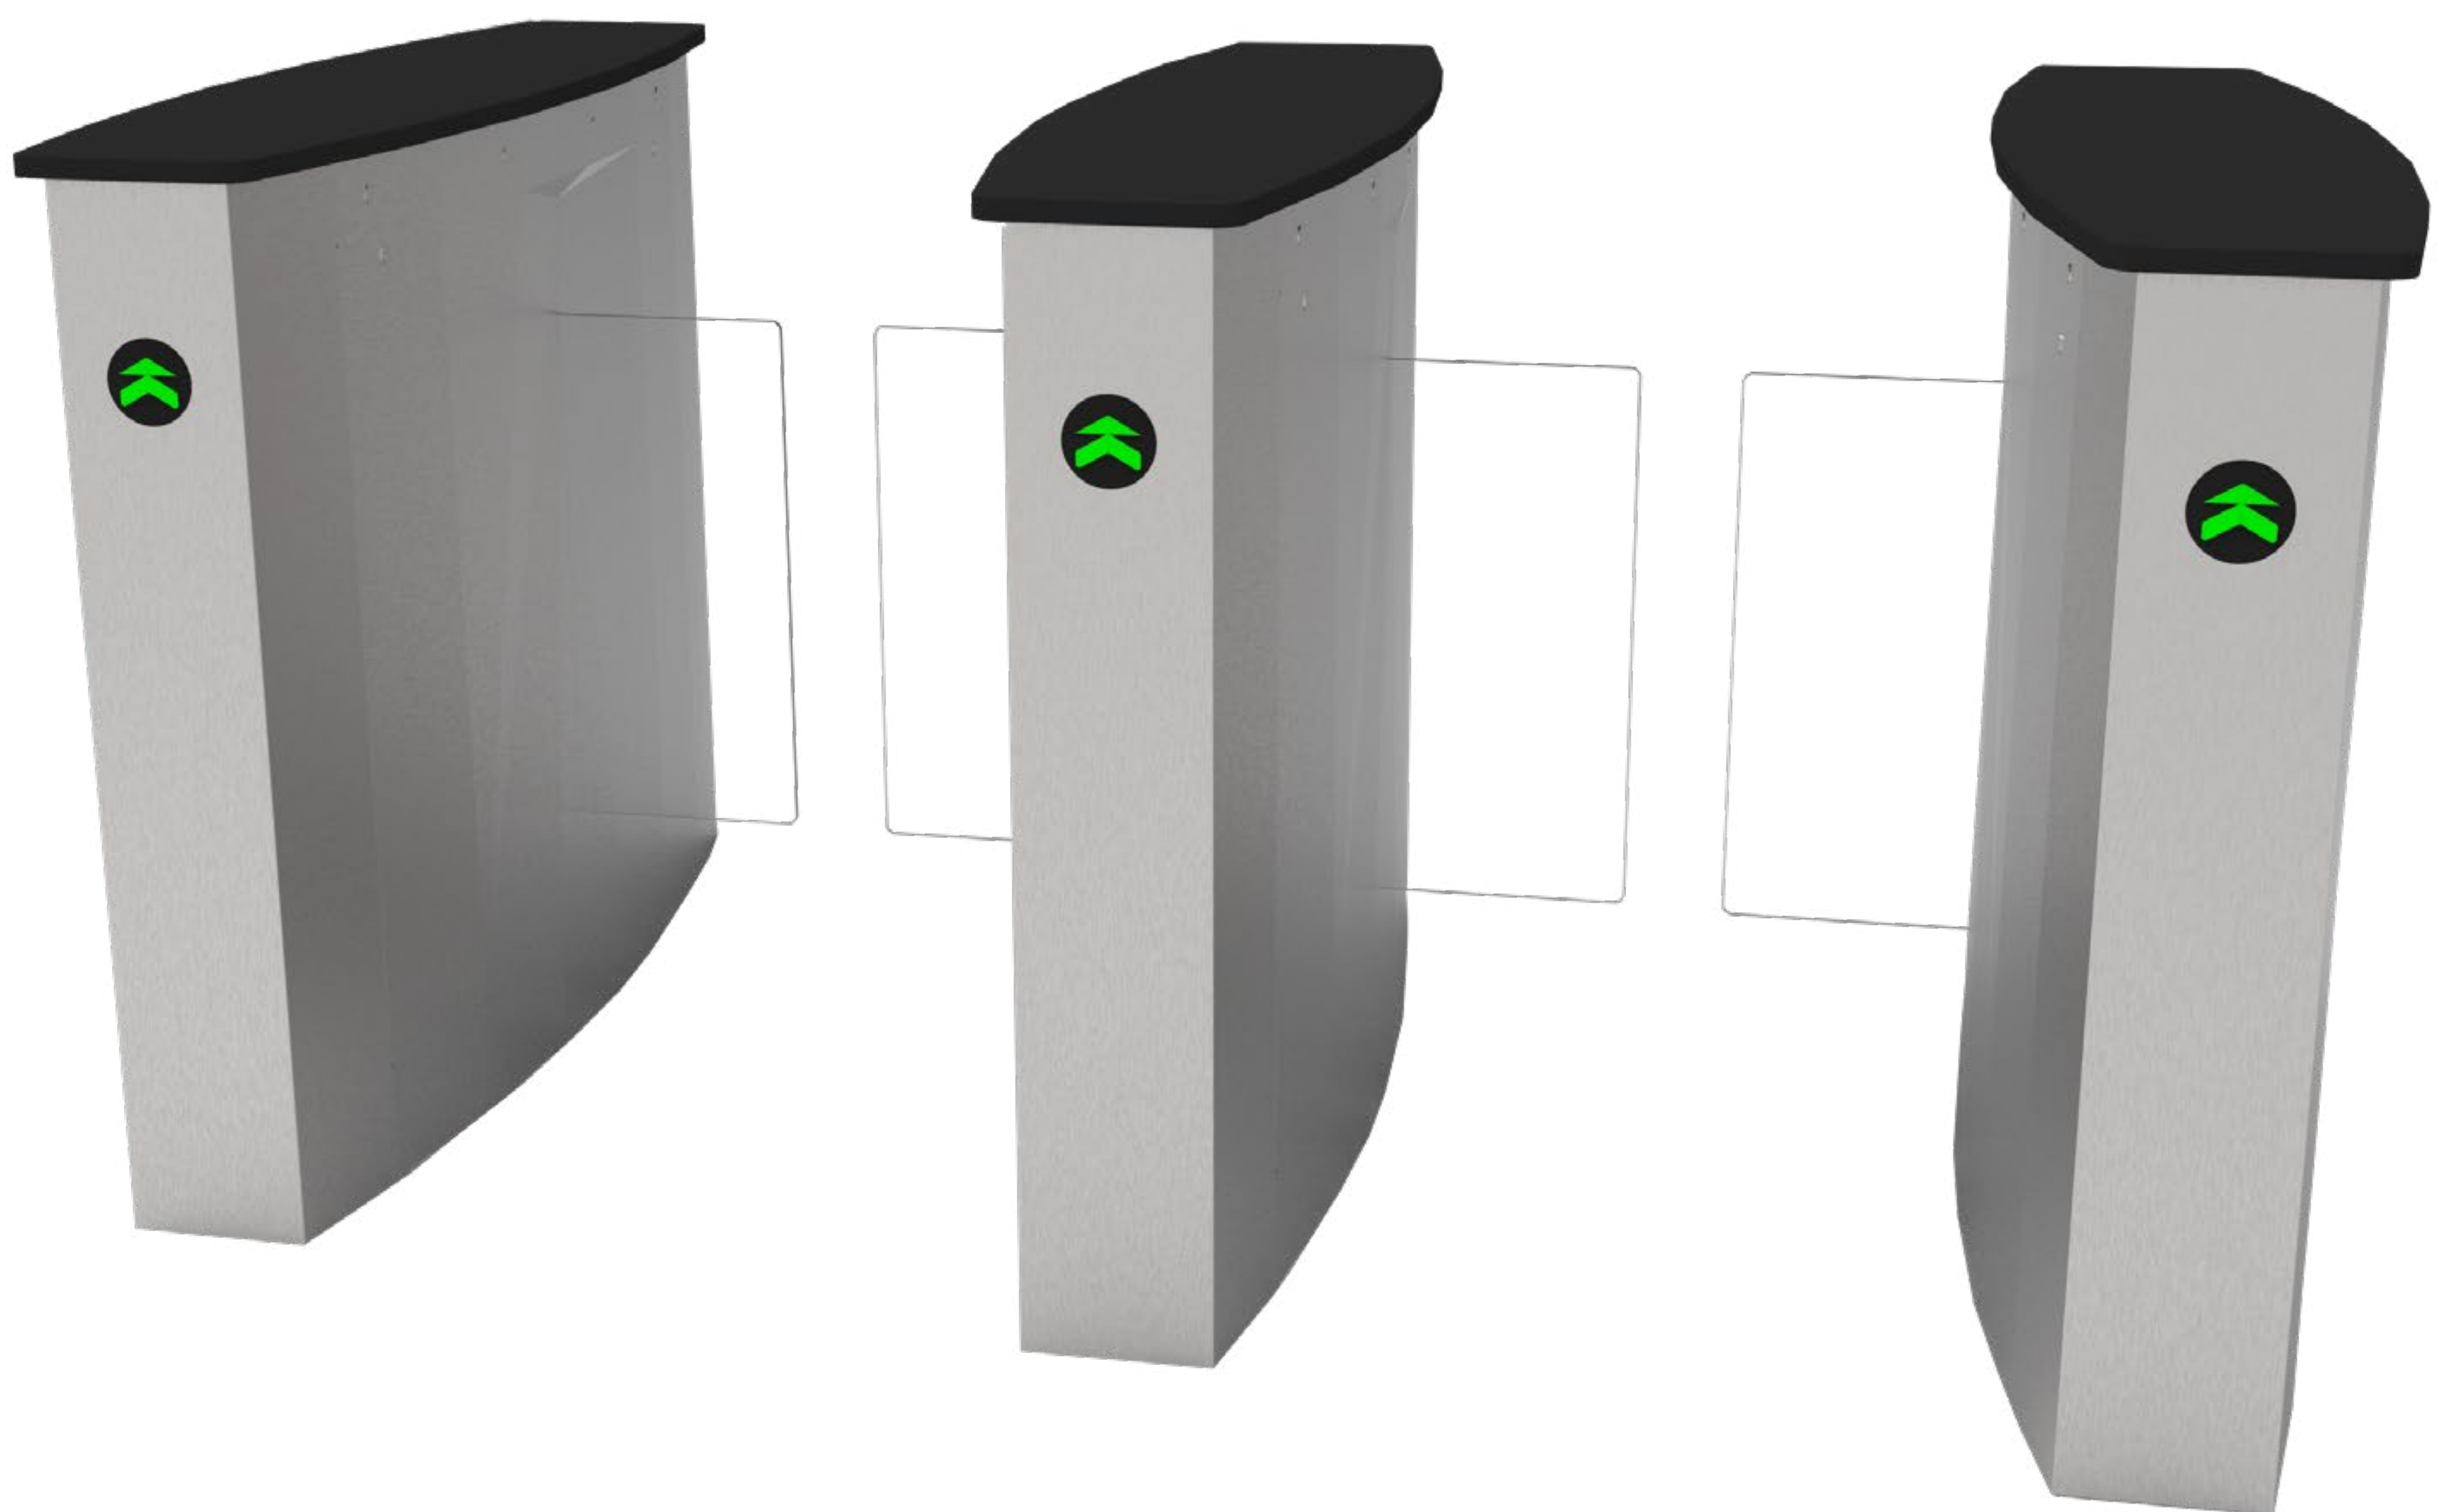


INSTALACIONES

Se pueden fabricar en acero inoxidable y al carbón




Estaciones de metro

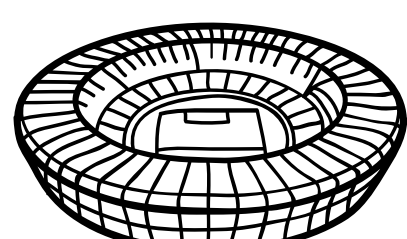

Estadios deportivos



Empresas y condominios

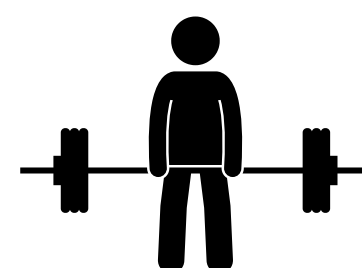

Gimnasios



Instituciones educativas

56 3697 2945

(55) 3488-1303

(55) 526-47254

(55) 526-41353

Controla entradas y salidas a partir de lector de tarjeta o huella, el sistema garantiza el paso en orden y no permite el acceso a personas no autorizadas.

Características:

Mecanismo: Mecanismo siempre abierto

Material: Acero inoxidable calibre 16 tipo 304

Puertas: Acrílico transparente de 9mm

Tapa superior: Placa de acrílico negro

Alimentación: 110 - 120 AC

Consumo: 120 W


Operación de solenoides: 12 Volts

Ambiente de trabajo: Interior/Exterior

Dimensiones: 101x32.3cm


Peso: 70 Kg

Tipos de accionamiento

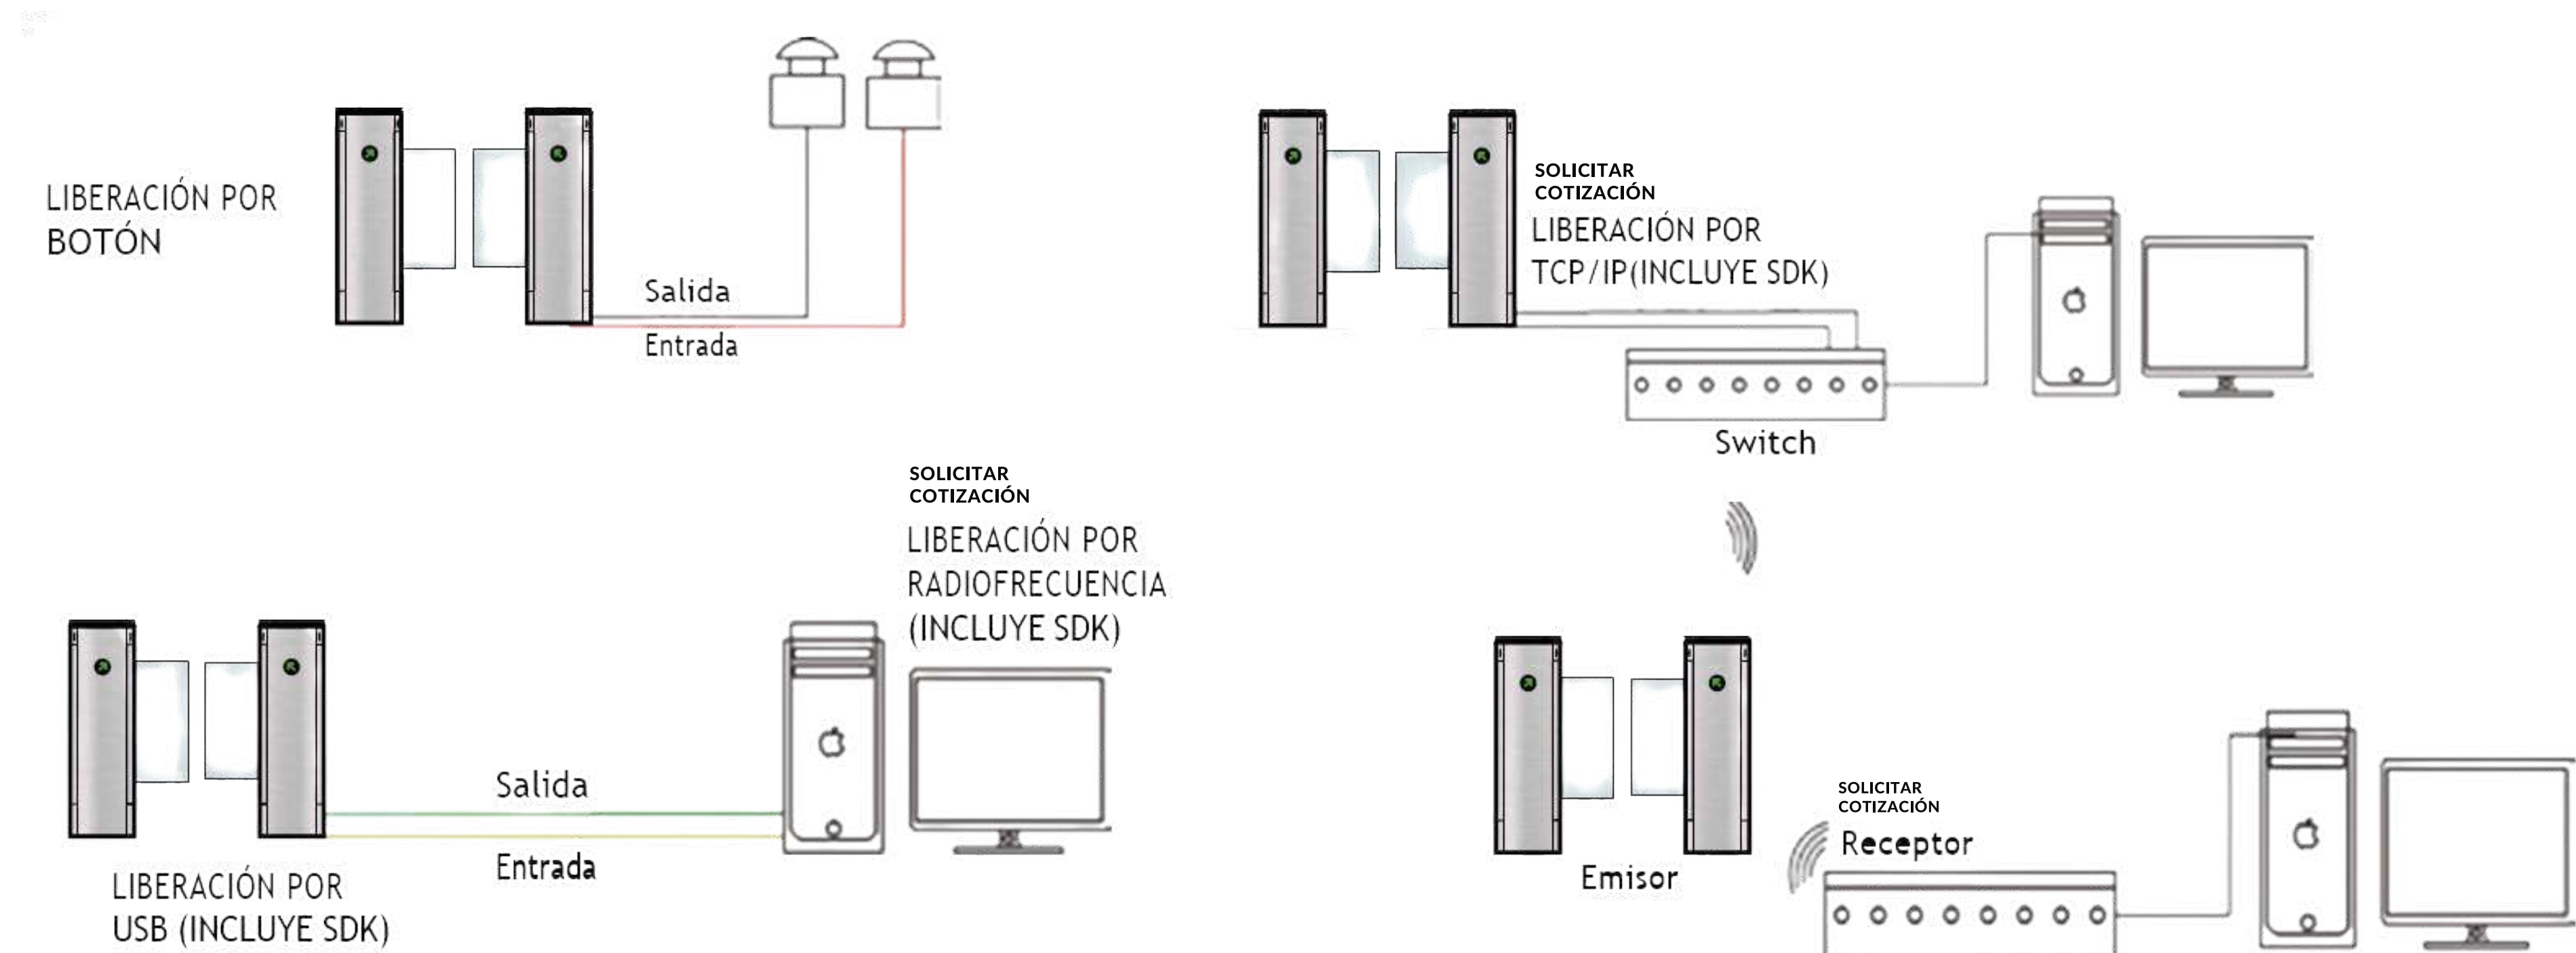

Medidas:


Dimensiones (cm)

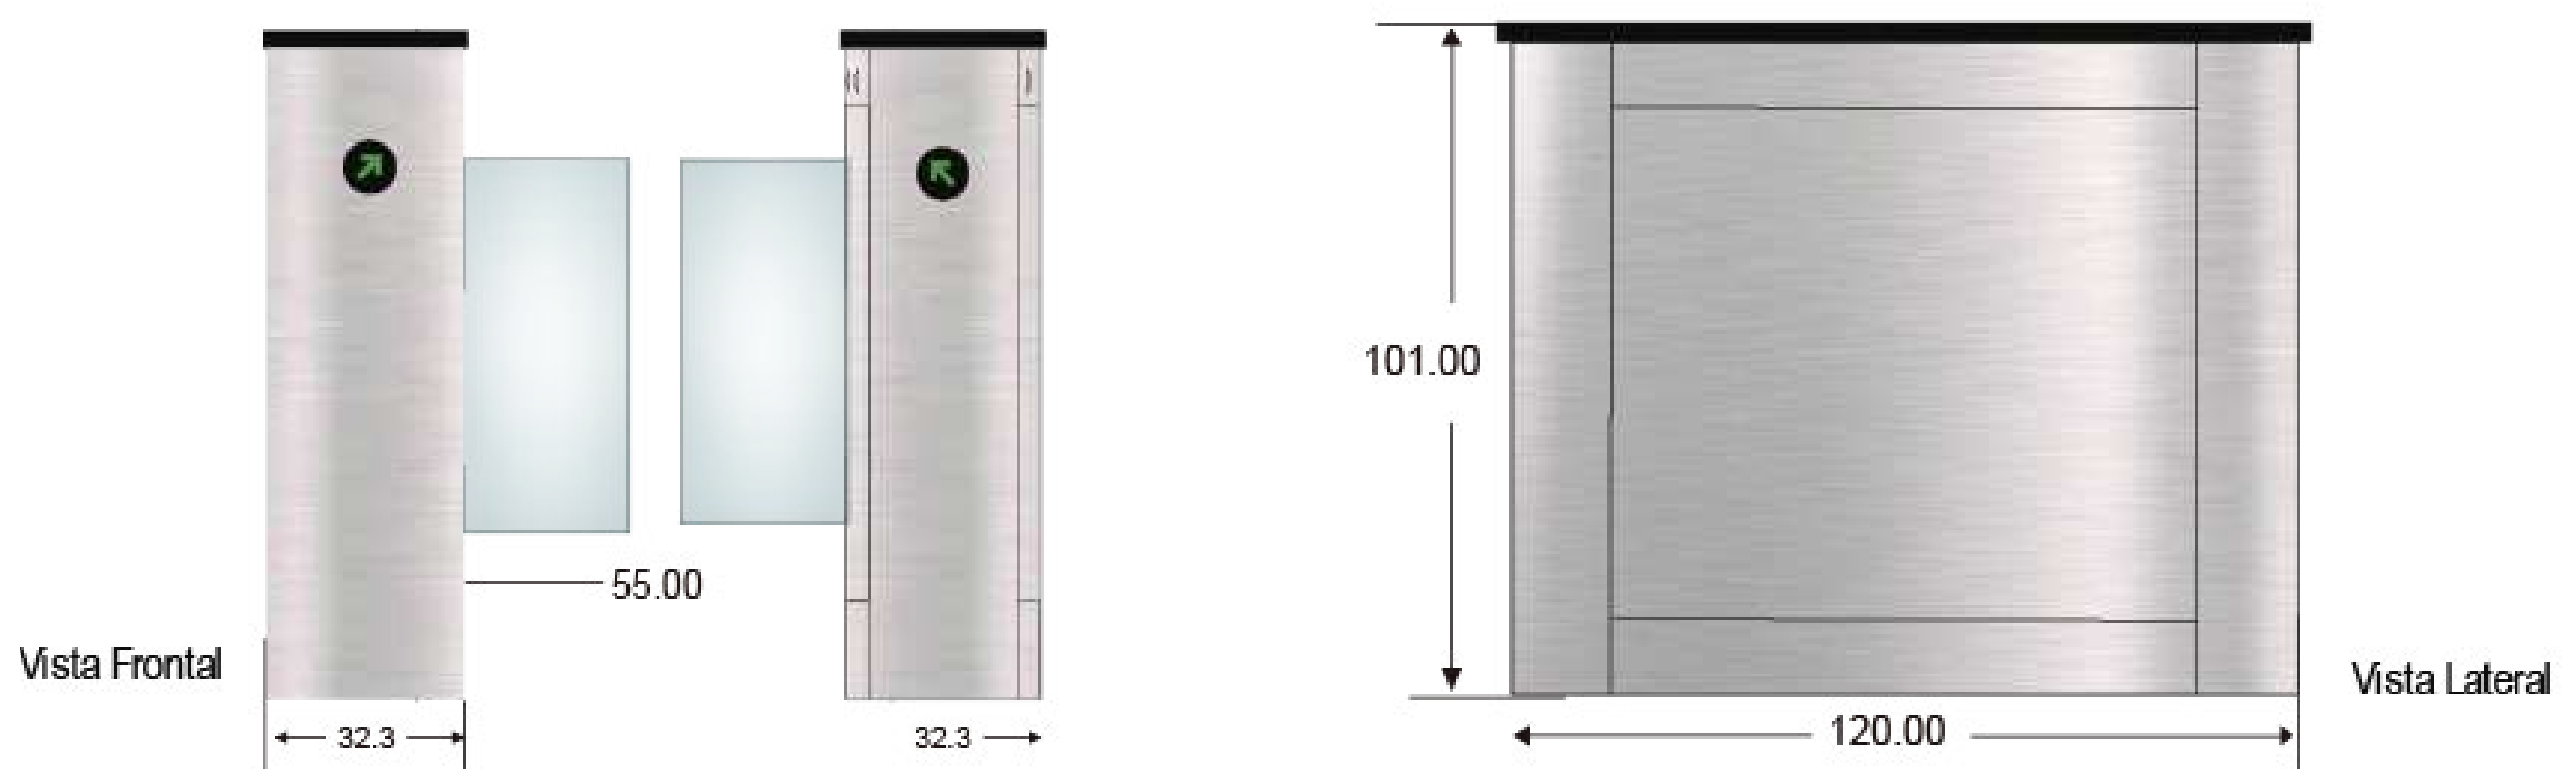


CONTROL DE ACCESO




Lector de código QR




Lector Smart card



Lector biométrico



Teclado numérico



Reconocimiento facial